



Системы открывания

SECRET

INVISIBLE

TWICE

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЕРЕГОРОДКИ

Информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Информация о характеристиках товаров может быть изменена фирмой-производителем в одностороннем порядке в любое время.

Изображения товаров на фотографиях, цветовые оттенки, представленные на сайте, могут отличаться от оригиналов.

SECRET

Системы открывания «Secret» от фабрики «СитиДорс» – это самое актуальное архитектурное, дизайнерское и декоративное решение в европейском и мировом дизайне. Конструктивное решение и дизайнерское оформление позволяет смонтировать дверное полотно в проёме вровень с плоскостью стены. При этом короб не оформляется наличниками, что позволяет создать эффект невидимой двери.

Главная особенность данной конструкции заключается в том, что стена и дверное полотно выполняются в едином стиле, в одном цветовом решении. Системы открывания дверей «Secret» устанавливается только со скрытыми петлями.


Скрытые межкомнатные двери под покраску – это оптимальный способ визуального увеличения пространства. Данное решение позволит создать ощущение простора и неповторимый стиль комнаты.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Короб Secret – для установки скрытого полотна

Дверное полотно под покраску (грунтованное) с алюминиевой кромкой/ без кромки

Петли Morelli скрытого монтажа НН-20

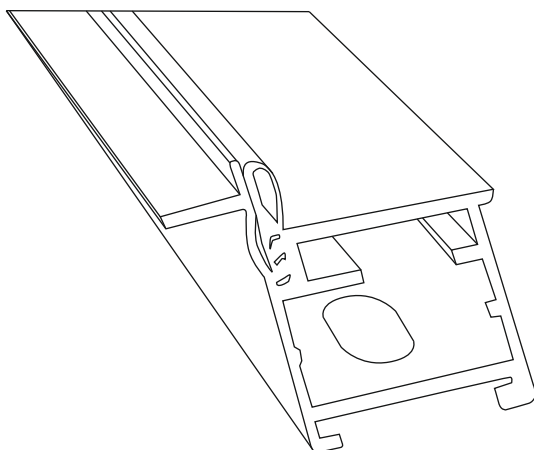

*профиль коробки Secret





INVISIBLE

Система открывания INVISIBLE от фабрики «СитиДорс» — это универсальная возможность организовать пространство в соответствии с последними тенденциями дизайна. Направляющие в данной системе интегрированы в дверное полотно – при открывании дверное полотно скользит вдоль стены, детали механизмов системы надежно скрыты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Универсальная сторонность, подходит для левого и правого открывания.
- Система полностью невидима снаружи при открытой / закрытой двери. Направляющий трек врезается непосредственно в дверное полотно.
- Многоуровневая регулировка: регулировка положения пола и полотна; компенсация кривизны пола за счет свободного хода каретки; компенсация кривизны стены за счет регулировки положения верхней каретки.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

Дверное полотно (Ширина двери от 650 до 1000 мм)

Система INVISIBLE

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:

- Верхняя направляющая врезана в дверное полотно.
- Встроенный двухсторонний доводчик.
- Максимальный вес полотна 80 кг.
- Регулировка в трёх плоскостях.





TWICE


Система открывания TWICE от фабрики «СитиДорс»- это поворотно-сдвижная дверная система, которая уменьшает требования к зазорам и максимально увеличивает свободное пространство. Полотна складываются вдоль стены, уменьшая занимаемое пространство на 50%, при закрытии образуют единую структуру, как обычная дверь.

Система TWICE эффективно используется для оформления проемов вспомогательных помещений и решения сложных конструктивных и дизайнерских задач. Благодаря оригинальному механизму обеспечиваются:


- расположение створок вдоль стены;
- складывание полотен вдвое;
- плавное и бесшумное движение дверей;
- небольшой радиус открывания;
- рациональное использование пространства;
- эстетичный облик проемов.



180°

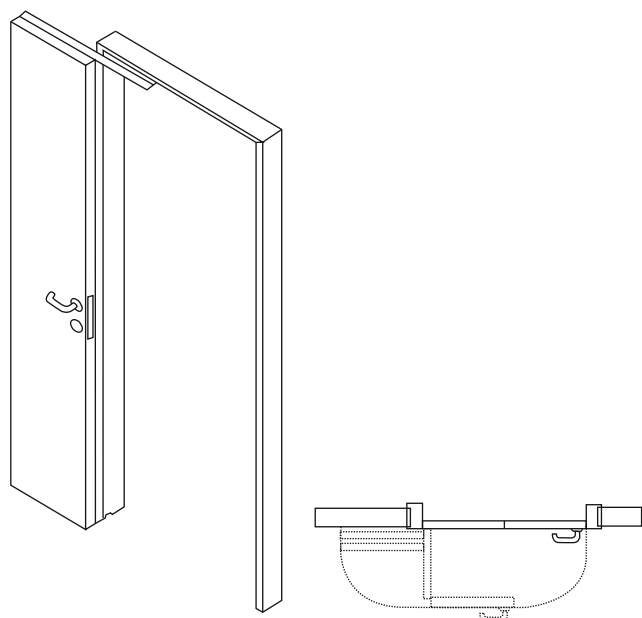

90°

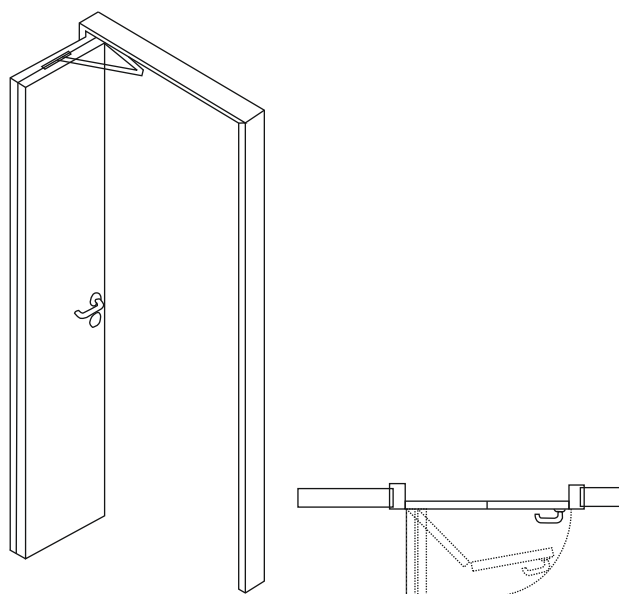

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

Два дверных полотна
(размером от 350 до 500 мм.)

Система TWICE

Фурнитура (магнитный замок,
комплект заверток, центральная петля)




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

В ассортименте фабрики "СитиДорс" широко представлены Раздвижные системы- классические механизмы с направляющими.


Главным преимуществом раздвижных систем является их эргономичность. Конструкция, которая не распаивается вперед, а плавно сдвигается вдоль стены или же в специальный короб, значительно экономит пространство, а также подчеркивает индивидуальность интерьера. Раздвижные системы- это идеальное решение для зонирования пространства!




ВАРИАНТЫ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ:



Раздвижная система

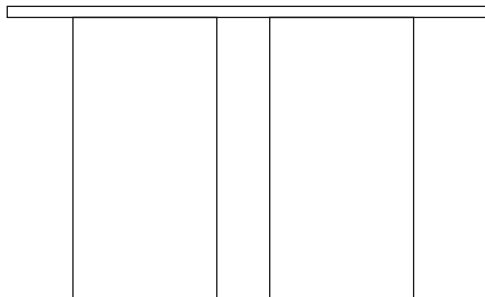

Раздвижная система Синхро

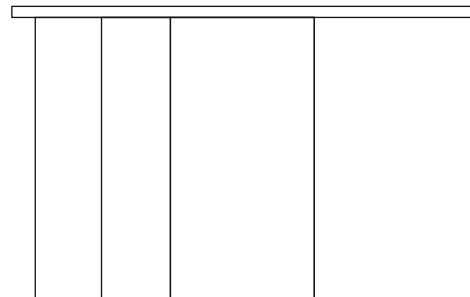

Раздвижная система
Телескопико

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Для всех типов и видов раздвижных систем используется один тип трека.

- Трек 28,5x30,5 мм.
- Несущая нагрузка до 160 кг.
- Длина трека 2 м, 3 м, 4 м, 6 м.
- Анодированное и не анодированное исполнение

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Дверное полотно (ширина от 500 до 1000 мм)
- Раздвижная система (трек, каретка, комплектующие)
- Добор для обрамления системы

ПЕРЕГОРОДКИ

Алюминиевые перегородки со стеклянным заполнением, являются современным интерьерным решением разделения пространства на зоны.

Благодаря разнообразию форм и удобству эксплуатации сегодня такие системы стали востребованы не только в офисных и административных помещениях, но и в жилых домах и квартирах.

Стекло-алюминиевые перегородки имеют хорошую светопрозрачность, что обеспечит проникновение света во все уголки помещения. Так же к преимуществу алюминиевых перегородок можно отнести долгий срок эксплуатации.

ОСТЕКЛЕНИЕ:

- 1)Триплекс толщиной 6 мм.: черный, белый, молочный, прозрачный
- 2)Закаленное стекло 6 мм.: прозрачное, бронзовое



АНОДИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ:

Анодирование алюминия – самый эффективный метод защиты поверхности профиля от коррозии, исключая отслоение покрытия.

СИСТЕМА СКРЫТЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ:

Все элементы крепления и подвижные механизмы перегородки полностью скрыты декоративными планками, которые выполнены компланарным методом.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ:

Перегорodka может состоять как из одной створки, так и из нескольких. Установка может производиться с применением дополнительных опций в виде синхронного и телескопического открывания, а также с доводчиком закрывания.

РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ:

Профиля размером 15*40 мм (вертикальные) и 30*40 (горизонтальные) придают перегородке легкий и воздушный дизайн. Специальная система внутренних ребер обеспечивает жесткость конструкции даже при максимальных габаритах 1500*3000 мм.

Максимальный вес полотна - 120 кг.

Минимальная ширина подвижного полотна - 350 мм.

Минимальная ширина неподвижного полотна - 300 мм.

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЯ ПО ПОКРЫТИЮ:

- Чёрное
- Белое